


Checkliste Jahreskontrolle Hubroller

Geräte-Typ: <i>Genie 6220</i>	Serien-Nr.: <i>62M-20424</i>	Jahrgang: <i>2011</i>	Kunden-Nr.: <i>D000739</i>
Betriebsstunden: <i>198.5</i>	Auftrags-Nr.: <i>1201823917</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Kunden- <input type="checkbox"/> Eigengerät	Kundenname: <i>Smurtec Aaram</i>

i.O. / Rep.

- Gerätereinigung
- Hubturm, Korbarm & Arbeitskorb auf Deformation / Risse prüfen (einstellen)
- Ketten & Rückhaltegurten prüfen
- Fahrantrieb & Lenkeinheit auf Dichtheit prüfen
- Drehkranzschrauben auf Festsitz prüfen & dokumentieren
- Drehkranzkippspiel prüfen
- Drehkranz schmieren
- Hubmast reinigen & schmieren
- Hydrauliksystem auf Dichtheit prüfen (Block, Ventile & Schläuche etc.)
- Hydraulikzylinder auf Dichtheit prüfen
- Hydrauliktank auf Verschmutzung prüfen (Wasser, Rückstände etc.)
- Hydraulikoelfilter auf Metallrückstände prüfen & ersetzen
- Gewichtüberwachung prüfen
- Anfahr- & Bremsverzögerung prüfen
- Notsysteme prüfen (hydraulisch / elektrisch)
- Neigungsüberwachung prüfen & dokumentieren
- Fahrgeschwindigkeiten prüfen & dokumentieren
- Sämtliche Bedienelemente auf Funktion prüfen
- Schalter / Kabelverbindungen prüfen
- Elektromotor(en) prüfen
- Polwenderschutz Fahren prüfen
- 230 V Fi-Schalter, Kabel & Stecker prüfen
- Batterien reinigen und Kapazitäten prüfen & dokumentieren
- Ladegerät auf Funktion prüfen
- Vollständigkeit / Vorhandensein der Hinweisschilder, Betriebsanleitung prüfen
- Sämtliche Sicherheitsgrenztaster auf Funktion prüfen
- Fehlercodes auslesen (nur in Verbindung mit elek. Steuerung)
- Jahresvignette ersetzen
- _____
- _____
- _____

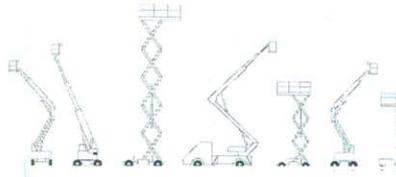

Hydraulikdruck versch. DBV prüfen

Pumpen DBV <i>260 Bar</i>	Fahrdruck: <i>219 Bar</i>	Lenkdruck: <i>132 Bar</i>	Hubturm auf: <i>259 Bar</i>	Turmdrehung: Bar	Korbdrehung: Bar
Korbarm auf: Bar					

Drehkranz (Anzugsdrehmoment / Spiel)

Räder (Anzugsdrehmoment)

Unten: Nm	Oben: Nm	Mastfuss-Schrauben Nm	Kippspiel: I.O.	<i>Zentral-Mutter mit Splint</i>
-------------------------	------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

Elektrische Überwachung

Neigung quer (x): <i>1.5° Grad ✓</i>	Neigung längs (y): <i>3.0° Grad ✓</i>	Sicherheitsgeschw.: <i>Soll 1st 45 Sec. 46 10 Meter</i>	Fahrabschaltung: Bei Höhe	max. Korblast <i>159 Kg</i>	Batteriekapazität: <i>Soll 1st 125 Ah & % 114 Ah = 61.6%</i>
---	--	--	---	--------------------------------	---

Bemerkungen:

Kontrolle ausgeführt am: <i>12.01.17</i>	Visum Mechaniker: <i>RZA</i>	Stempel UP AG / Visum Werkstattchef <i>UP AG</i> Hubarbeitsbühnen Industriestrasse 22 6260 Reiden Tel. 062 758/24 81
---	---------------------------------	---